

推開式自動門機

適用於單扇門寬
2,2 m / 7,2 ft




通過歐盟安全測試

Amico

全新的安全概念

Amico解決了住宅及公寓在自動推開門上的需求。
它提供了最好的安全性，並且通過歐盟的撞擊力測試。



Amico

Satisfying
safety

Amico是一種安全、創新的自動開門機。
以編碼器控制，搭配ZL190的控制盤，
此配備系統通過歐盟標準的最大衝擊力測試。



The electronics

除了一般控制及安全功能之外，Amico提供特殊供電的新科技

Led控制面板：
使功能操作上更加簡化清晰。

編碼器：
門扇動作的末端控制，使門扇動作及減速更容易管理。

安裝容易：
三芯電纜即可供應運轉及減速的電力。


24V DC附件介紹：

A1824：使用編碼器自動上鎖
ZL90：雙扇門系統且配備無線解碼器

LB90：不斷電系統介面卡，可連接n.2 12V-1.2Ah緊急電池

230V A.C.
A18230 Self-locking operator.
ZA3N Multifunction control panel.


符合EN12445 - EN12453標準。
自動門機可使門扇在安全推力下長時間的運轉，並且符合歐盟安全標準。

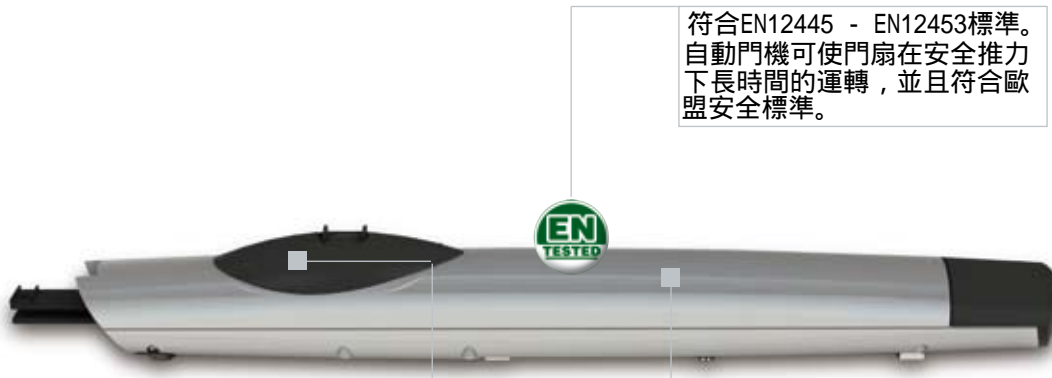

時尚流線型的外觀。
強勁的鋁支撐結構。
精心設計，注重細節，除了給予其獨家外觀，也保護它免受環境因素影響。

Amico的24V的電子自動檢測系統，可在任何的斷電情形或是緊急逃生模式下，啟動不斷電功能。

尺寸

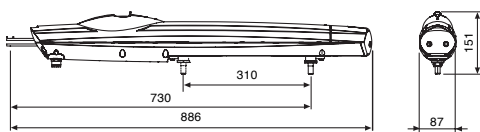


使用範圍

Type	A1824	A18230
門寬(m/ft)	1/3,5 - 1,5/5 - 1,8/6	1/3,5 - 1,7/5,6 - 2,2/7,2
門重(Kg/lb)	250/550 - 215/475 - 200/440	250/550 - 225/496 - 200/440
	● 230V A.C. ● 24V D.C.	

Technical features

Type	A1824	A18230
保護等級	IP44	IP44
電源供應 (V) (50/60Hz)	230 A.C.	230 A.C.
馬達供電 (V)	24 D.C.	230 A.C.
電流消耗 (A)	4 Max	1,2
power (W)	100	80
90° 開啟時間 (s)	可調整	19
使用比 (%)	可密集使用	50
扭力 (N)	400 ÷ 2000	400 ÷ 2000
操作溫度 (°C)	-20 - +55 / -4 - +131	
馬達過熱保護 (°C/°F)	-	150°
	● 230V A.C. ● 24V D.C.	

標準安裝

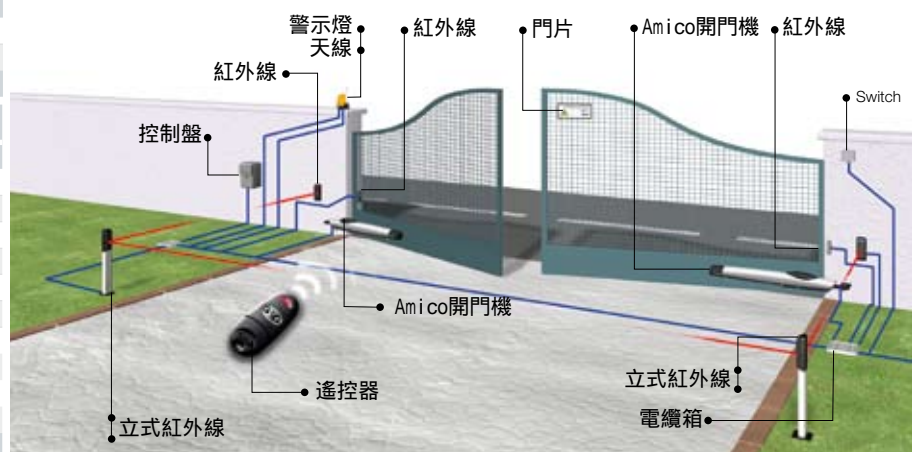

PRODUCTS



Made in Italy



Came
cancelli automatici
S.p.A.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dossan di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

