



操作簡單的懸臂式大門

此門為具有優越的懸臂式功能的橫拉式大門

請上 www.cameuk.com/comunello 網址並登入, 輸入您的工程一些內容資料, 即能得到所要安裝此門機的規格與細節.


確定您有下列之資料:

- 門扇重量
- 門開尺寸
- 最大懸臂寬度
- 門崗型式

10
分鐘





您會收到下列之資料:

- 設備清單明細
- 設備價格
- 基座規格
- 相關技術資料

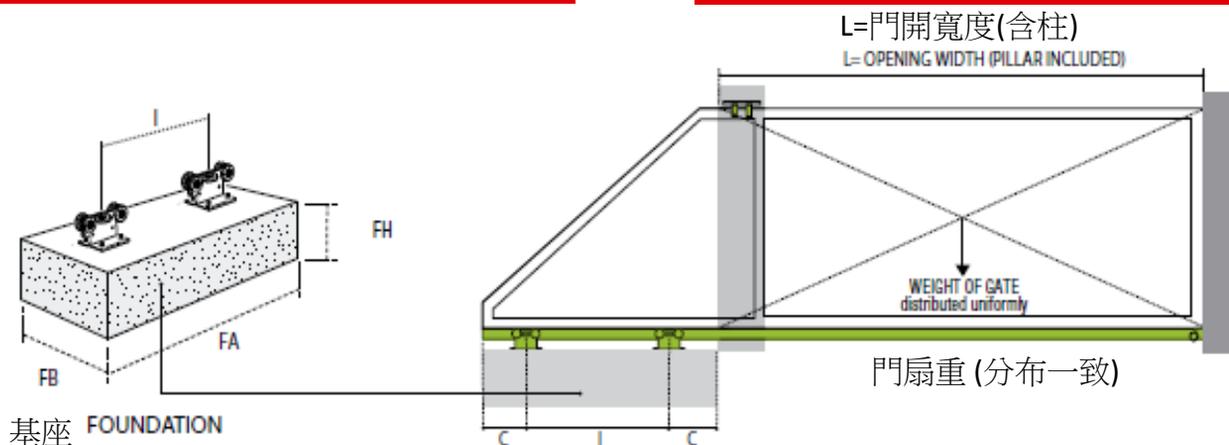


cameuk.com/comunello

懸臂式橫拉門安裝圖示

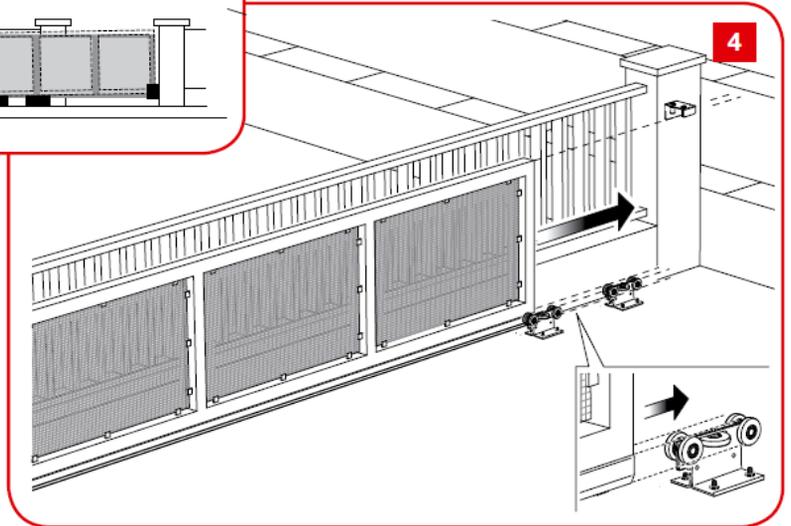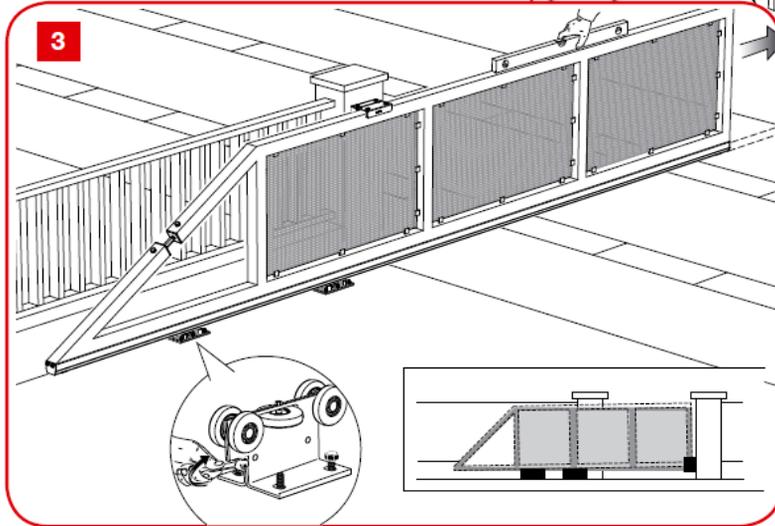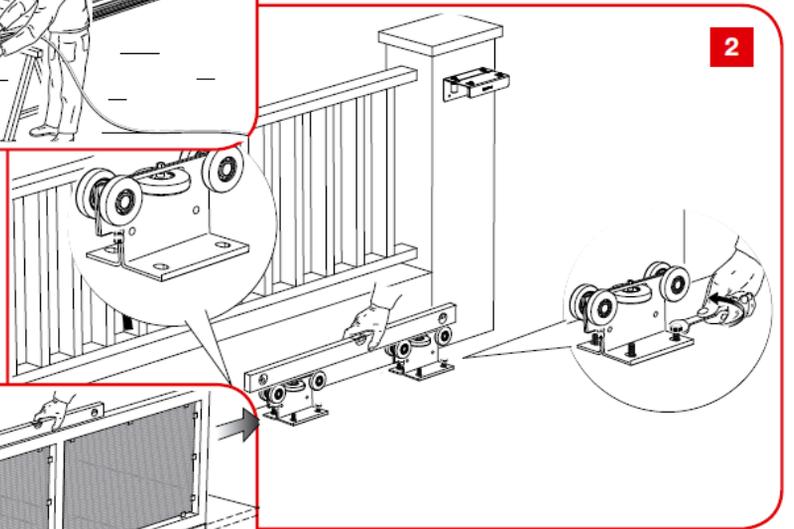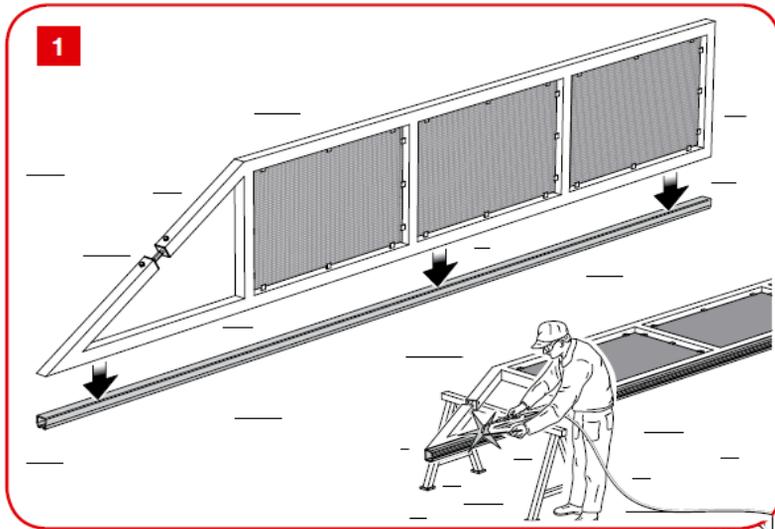

懸臂式橫拉門設備圖示

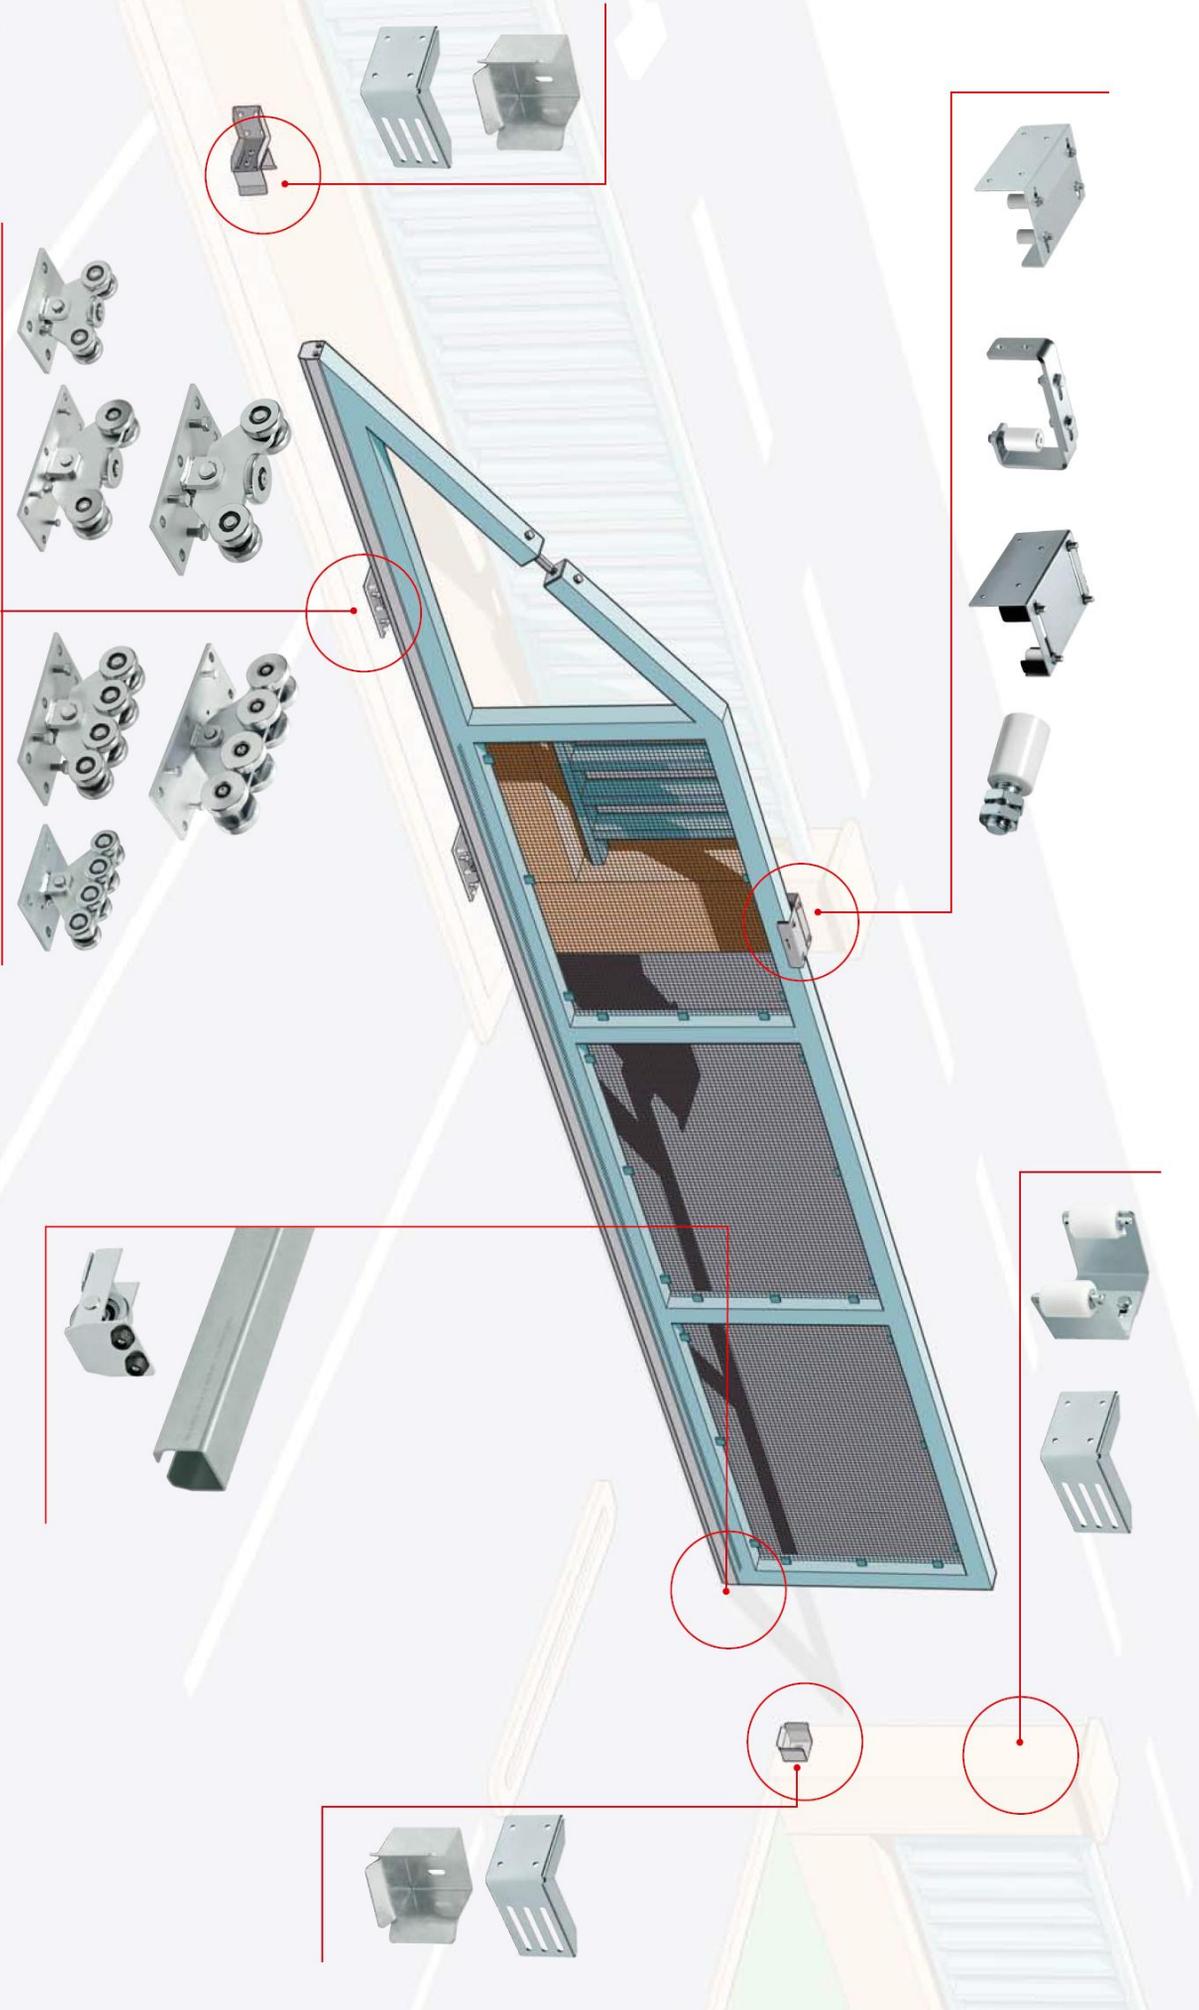

COMUNELLO 支撐載具

Comunello



標準型 STANDARD

CGS150支撐載具式是設計給住宅區域輕重量懸臂型門扇所使用的。

CAMUNELLO的專利技術設計使得CGS150型可以滿足預算的要求又不會對功能性做妥協。



專業型 PROFESSIONAL

設計用在大型住宅, 多種使用者, 商業中心的懸臂型門扇所使用的。

CGS250型可以滿足專業自動橫拉門安裝者的需求, 可以做到門開8米寬800公斤的門重。



超專業型 PROFESSIONAL PLUS+

用於超重, 超過16米寬的門扇. CGS350設計適用在大型商業, 工業廠區使用, 最高標準所製造出來的CGS350在任何情形下都可開啟任何門。

懸臂範圍使用表

	CGS150	CGS250	CGS350
住宅區	150.M 150.P	250.M	
商業區	150.P	250.M 250.P	350.M
工業區		250.G	350.P 250.G

CGS150 組合包

適合於



BX-243



150-300 組合包

懸臂門組合包適用於門寬達3米，門重達150公斤(含導引軌)



3m
300kg



CGS-150.5M
5輪組載具

Qty

2



CGS-347M
導引輪

1



CGS-346M
會合板

1



230-30
Ø30導引滾輪

Qty

4



CGS-245M-3m
鍍鋅軌條3米

2

適合於



**BX74
BX-P
BX246**



150-600Kit

懸臂門組合包適用於門寬達6米，門重達600公斤(含導引軌)



6m
600kg



CGS-150.5P
5輪組載具

Qty

2



CGS-347P
導引輪

1



CGS-346P
會合板

1



230-30
Ø30導引滾輪

Qty

4



CGS-245P-3m
鍍鋅軌條3米

3


CGS150 範例

KIT150-300k (3m opening)

重量(Kg)	尺寸(M)				
	I	C	FA	FB	FH
300	1.5	0.20	2.1	0.5	0.6
200	0.9	0.20	1.5	0.5	0.6
100	0.4	0.20	1.0	0.5	0.6

KIT150-600k (6m opening)

重量(Kg)	尺寸(M)				
	I	C	FA	FB	FH
600	3.7	0.30	4.6	0.5	0.6
500	2.7	0.30	3.4	0.5	0.6
400	2.0	0.30	2.6	0.5	0.6

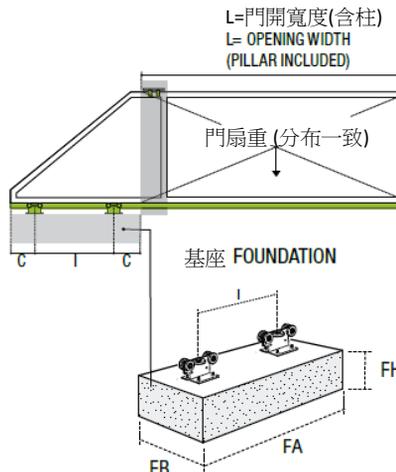

規格簡單方便

規格資料請上網址:

www.cameuk.com/comunello

- 設備清單明細
- 設備價格
- 基座規格
- 橫拉門規格

SEE PAGE
3 FOR FULL
DETAILS

CGS250 組合包

適合於



250-600 組合包

懸臂門組合包適用於門寬達7米，
門重達600公斤(含導引軌)



7m
600kg

	Qty
 CGS-250.8P 8輪組載具	2
 CGS-347P 導引輪	1
 CGS-346P 會合板	1

	Qty
 230-30 Ø30導引滾輪	4
 CGS-245P-3m 鍍鋅軌條3米	4

適合於



250-1200 組合包

懸臂門組合包適用於門寬達12米，
門重達1200公斤(含導引軌)




12m
1200kg

	Qty
 CGS-250.8G 5輪組載具	2
 CGS-347G 導引輪	1
 CGS-346G 會合板	1

	Qty
 230-30 Ø30導引滾輪	4
 CGS-245G-3m 鍍鋅軌條3米	7

CGS250 範例

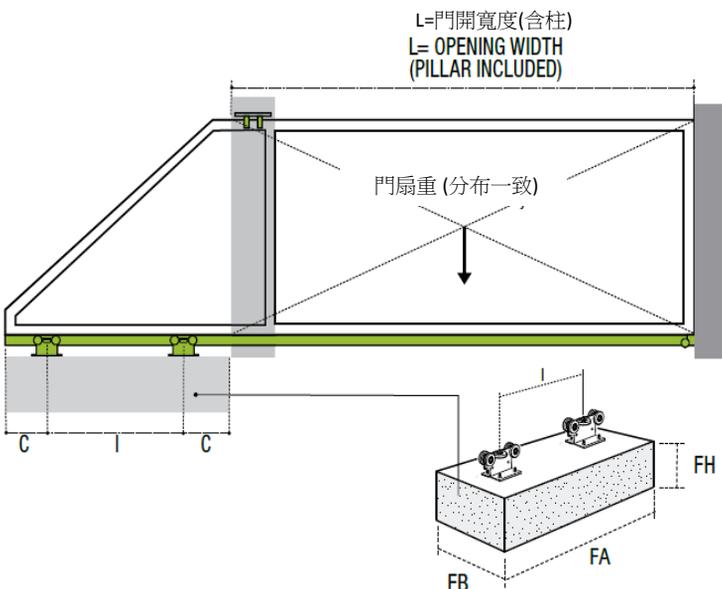

KIT250-600k (7m opening)

重量(Kg)	尺寸(M)				
	I	C	FA	FB	FH
400	1.77	0.33	2.47	0.7	1.09
500	2.36	0.33	3.06	0.7	0.6
600	3.11	0.33	3.81	0.7	0.6

KIT250-1200k (10m opening)

重量(Kg)	尺寸(M)				
	I	C	FA	FB	FH
800	3.91	0.46	4.81	0.9	0.6
1000	5.51	0.46	6.41	0.9	0.6
1200	7.89	0.46	8.79	0.9	0.6

CGS350 組合包

適合於



350-800 組合包

懸臂門組合包適用於門寬達10米，
門重達800公斤(含導引軌)



10m
800kg



CGS-350.8P
8輪組載具 Qty 2



CGS-347P
導引輪 Qty 1



CGS-346P
會合板 Qty 1



230-30
Ø30導引滾輪 Qty 4



CGS-345P-3m
鍍鋅軌條3米 Qty 5

適合於



350-1800 組合包

懸臂門組合包適用於門寬達18米，
門重達1800公斤(含導引軌)



18m
700kg



CGS-50.8G
8輪組載具 Qty 2



CGS-347G
導引輪 Qty 1



CGS-346G
會合板 Qty 1



230-30
Ø30導引滾輪 Qty 4



CGS-345G-3m
鍍鋅軌條3米 Qty 10

CGS350 範例

KIT350 - 800k (10m opening)

Weight (KG)	Measurement (M)				
	I	C	FA	FB	FH
600	3.06	0.33	3.76	0.7	0.6
700	3.79	0.33	4.49	0.7	0.6
800	4.86	0.33	5.38	0.7	0.6

TOTAL GATE LENGTH

	8m Opening	16m Opening
250.8P	11.37m	-
350.8P	10.51m	-
250.8G	-	22.91m
350.8G	-	20.55m
% Saved	7.6%	10.3%

KIT350 - 1800k (18m opening)

Weight (KG)	Measurement (M)				
	I	C	FA	FB	FH
1200	7.14	0.46	8.04	0.9	0.6
1400	8.97	0.46	9.87	0.9	0.6
1800	14.01	0.46	14.91	1.0	1.3

規格簡單方便

規格資料請上網址:

www.cameuk.com/comunello

- 設備清單明細
- 設備價格
- 基座規格
- 橫拉門規格

SEE PAGE
3 FOR FULL
DETAILS