

平開式開門機，可開
單扇1.6m寬的門頁




電機的衝擊力測試
符合歐洲標準

Flex

獨家設計平開門電機

電機尺寸小巧，是一個用來管理公寓大廈及住宅樓出入口理想的解決方法。




CAME
AUTOMATIC GATES

Flex

最小的空間
最大的舒適

這是一部小型的平開門電機，專門用來安裝在住宅大廈，公寓大廈或公司的出入口。它可以安裝在很小的柱子上，最小8cm寬。Flex提供了最大的舒適度，是理想的行人通道管理者。

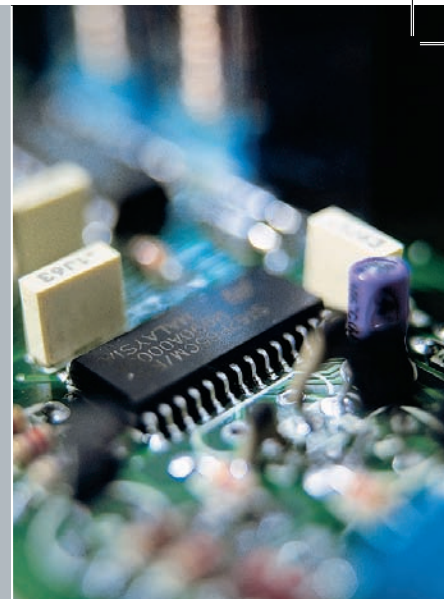

只有8cm美學和功能。
頂端簡單的緊密連接，通用的產品。當需要減少空間或側壁時flex可以應用"滑動臂"解決。



相容EN12445 -EN12453
ZL160N控制面板控制門運動，
推力符合歐盟安全標準。

真正的舒適！

柔性電子系統，可擴充的裝置，在發生停電時，自動啟動應急功能模式，通過電池提供電源供應（可選）

電子控制大門運行

只要檢測裝置檢測到有絲毫的障礙，就會觸發大門的停止功能（ZL160N控制板特徵）

電控部分

除了常規的控制和安全功能，新的Flex的電控裝置提供了特殊的功能用來操控電機，例如：

- > 直接用遙控器控制門的停止。
- > 命令大門部分開啟
是所有缺少步進式模式大門理想的解決方法。
- > 電子障礙物檢測
使運動時非常安全。

使用限制

門寬 (m)	門重 (Kg)
0,8	150
1,2	125
1,6	100


範圍

F500 24V DC 可逆電機帶折臂

F510 24V DC 可逆電機帶直臂和導軌

ZL160N 雙門控制板
ZL150N 單門控制板
LB54 備用電池板
LOCK81 電鎖（單個）
LOCK82 電鎖（兩個）


尺寸

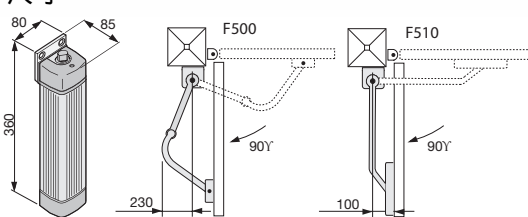

技術參數

類型	F500	F510
保護等級	IP54	IP54
*電源 (V)	230 A.C.	230 A.C.
馬達電源 (V)	24 D.C.	24 D.C.
電流 (A)	2 max	2 max
最大功率 (W)	48	48
最大扭矩 (Nm)	100	100
使用頻率 (%)	加強型使用	加強型使用
開門時間 90° (s)	13	9
溫度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

* 50/60Hz

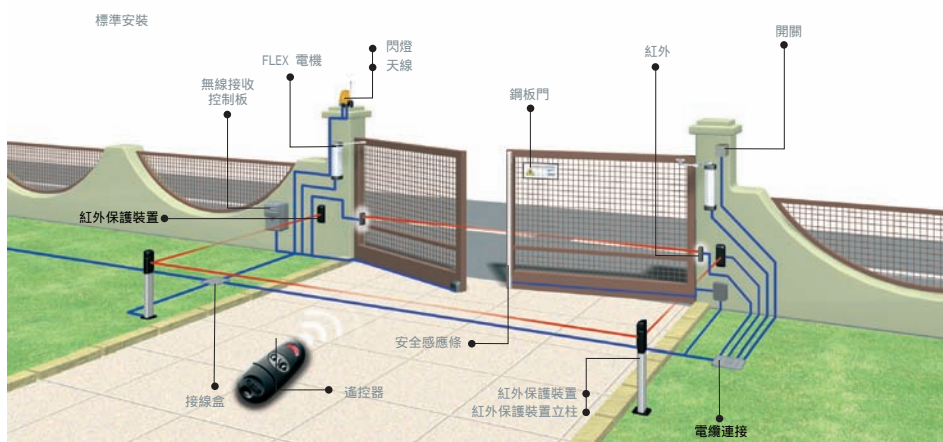

在這部彩頁的資料和圖紙都有可能會發生變化，CAME恕不另行通知。



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
www.came.it - info@came.it



© Came DEP5687 06/2007