

埋入式推開門馬達  
最大承載為1500kg



# Super Frog

## 一台特殊性質的自動推開門機

Superfrog 是一款埋入式開門機，由CAME  
設計和製造，專門用於罕見的重型平開門電機。  
Superfrog 適用於“特大尺寸”的大門



# Superfrog

隱藏的巨大動力

這是一款控制大型門扇的埋入式自動推開門機。  
Superfrog 使用的是最先進的材質。  
在動力方面是其他機型無法匹敵的。  
它用於操控大型平開門，例如可用於飛機機庫門，  
甚至能靈活運用在特殊用途的大型工業門和倉庫門中。




能承受任何重量  
精心挑選的材質和高環保  
的性能確保Superfrog 維  
護起來非常簡便。

### 最大功率

Superfrog 是由230-400V A.C.三相電源  
提供最大的動力和最小的能量消耗。  
在慣性問題的處理方面，三相電源同樣  
能提供理想的瞬間電流來解決。

設備預埋盒。  
鋼製並做額外厚實的抗氧化處理。

## 尺寸

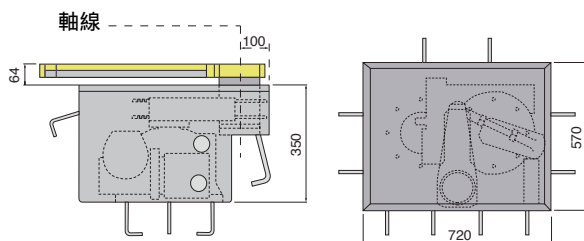

## 技術參數

型號	<b>FROG-MD/MS</b>
保護等級	IP97
電源電壓 (V)	230-400 A.C.
馬達電源電壓 (V)	230-400 A.C.
額定電流 (A)	2,5 max
功率 (W)	600
95° 最大開啟時間(s)	45
使用效率 (%)	50
扭矩 (Nm)	1000
操作溫度 (°C)	-20 ÷ +55

(50/60 Hz 三相電源)

## 電子控制盤


除通常控制和安全功能以外，  
Superfrog 的新的230V A.C.  
電子控制盤 提供安全顧慮上  
各項操作的細節，  
例如：  
> 安全，既使當門不是在運轉時。  
如果安全裝置，檢測出障礙後  
所有操作將被忽略。  
> 從遙控器發射命令停止門運轉。

### 使用限制

單門扇寬度 (m)	單門扇重量 (Kg)
< 4	1500
4	1200
5	1000
6	800
7	700
8	600

### 產品系列

- FROG-MD** 右開式不可逆開門機  
230-400V A.C.  
三相電源
- FROG-MS** 左開式不可逆開門機  
230-400V A.C.  
三相電源
- FROG-CS** 地埋盒，配合左開式電機使用
- FROG-CD** 地埋盒，配合右開式電機使用
- ZA2S** 230-400V three-phase control board

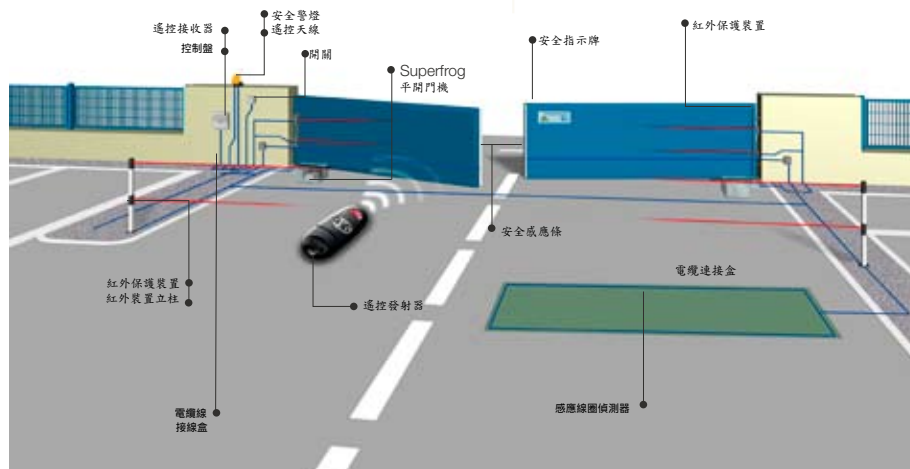

通過對使用自動門的風險分析來看，使用紅外安全保護裝置變得不可缺少

PRODUCTS



Made in Italy



Came  
cancelli automatici  
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

