

埋入式推開門機體，可  
開單扇1.8m寬的門扇。



機體通過歐盟標準的衝擊力測試

# 新 Frog-J

此獨一無二的埋入式自動推開門機  
不需要事先的安裝準備

現場施工時，Frog-J 不需要裝配或是預埋的工作，安裝只需要85mm的空間來埋設整個自動推開門機的系統，這個革命性技術首度將審美價值融入產品設計當中。





# Frog-J

只需85mm的埋入式  
自動推開門機系統

Came對於安裝埋入式開門機最新的解決方式是大門不需要預先按尺寸做。事實上Frog-J只需要很小的空間。

要求非常的少，如果有開鑿工作的話，這也是增加這埋入式系統的價值而無其他額外費用，這就是Came的解決方式

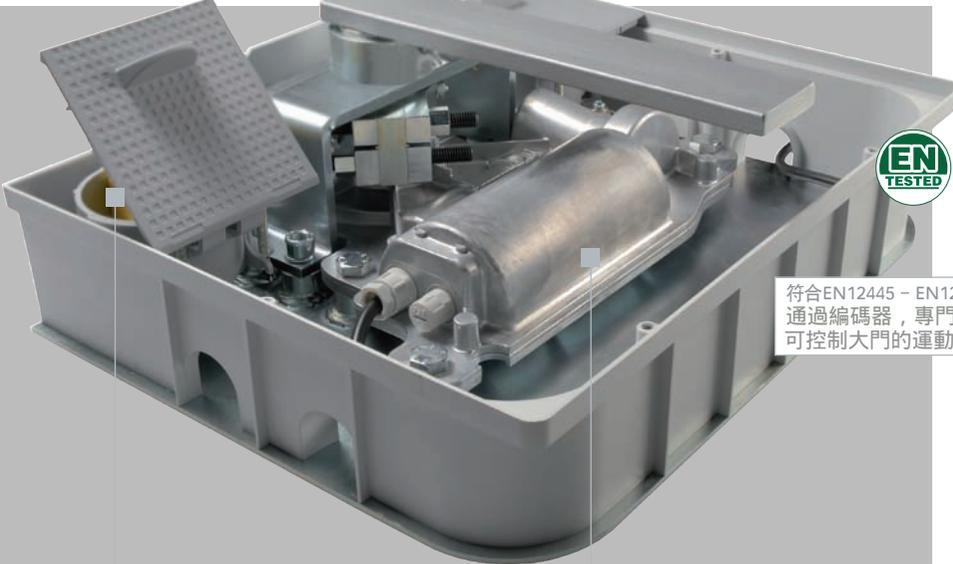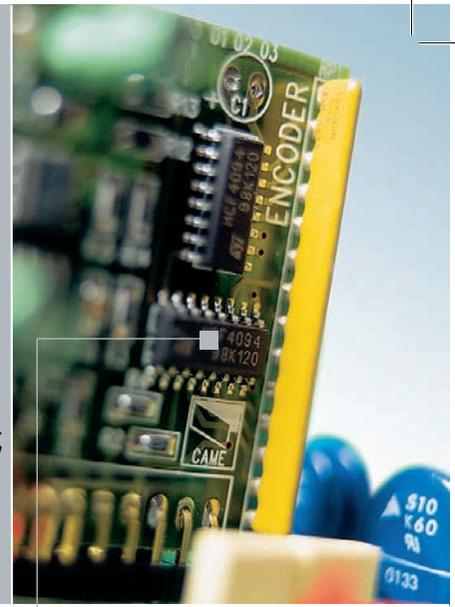

符合EN12445 - EN12453  
通過編碼器，專門的料件以安全為宗旨可控制大門的運動，符合歐盟的標準。

獨家釋放系統和訂製鎖匙，非常創新。它是舒適、安全、防水的機體，可以明確的判斷您是在門內還是門外。

不再斷電！24V電子設備將自動讀取任何斷電的訊息，並開啟緊急模式，以備用電池來提供機體及附件運作所需的電。

## 電控部分

除了正常的指揮和安全功能。Frog-J的新電子設備提供某些新配置，讓你完全控制遙控器，優化服務水準，其競爭力在於：

- >通過編碼器移動監測：控制開門的推力及速度，確保用戶的安全。
- >專用控制面板：其中包括備用電池和充電卡，以應付停電時的狀況。
- >易於安裝：僅用一個三級電纜處理電源和減速。


## 使用範圍

門扇寬度 (m)	門扇重量 (Kg)
0,8	150
1,2	125
1,8	100

## 範圍

<b>FROG-J</b>	224V A.C編碼遙控器
<b>FROG-JC</b>	埋入式安裝盒
<b>A4617</b>	鎖匙釋放裝置
<b>ZL90</b>	控制面板
<b>LB90</b>	備用電池卡


## 尺寸

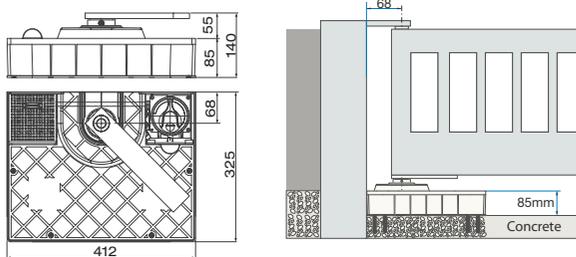

## 技術特色

型号	<b>FROG-J</b>
保護等級	<b>IP67</b>
電源電壓 (V)	<b>230 A.C. 50/60 Hz</b>
馬達電源電壓 (V)	<b>24 D.C.</b>
電流 (A)	<b>10</b>
最大功率 (W)	<b>240</b>
推力 (Nm)	<b>260</b>
使用頻度 (%)	增強使用
開放至90度時間	可調整
操作溫度 ( )	<b>-20 ÷ +55</b>

## 標準安裝

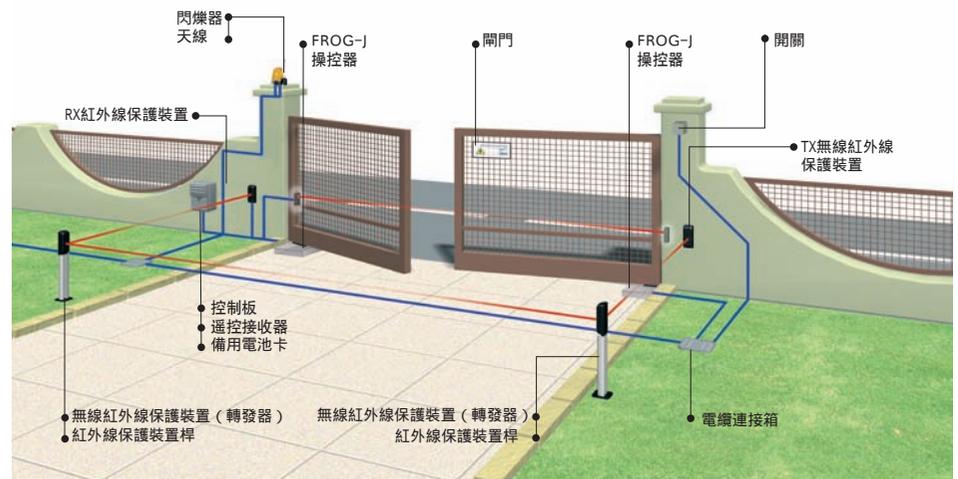

在这个目錄中的數據和信息都有可能發生變化，佳門沒有義務事先通知。



Came  
cancelli automatici  
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

