

專門的附件

安裝一個自動門需要用附件來完善它的功能，這都是執行命令和提供安全保障所不可或缺的。CAME提供了一系列設備，即使要求很特殊，也能滿足用戶需求。

感應雷達、功能選擇、應急電池、傳感觸板、編碼收集器只是建立完整功能系統的一些例子而已，這些都是CAME的獨創



安全裝置



微型紅外線監測器

這是最重要的安全保護裝置。對於室內的鋁合金或其他塑料的小型自動平開門，能起到非常好的保護作用。



> 自動斷電器

在開啟或關閉時，有阻礙門運動的情況下，自動斷電。如果斷電，它由一個備用電池卡控制。



> 出現臨時斷電，

就能顯示備用電池卡出對開門機的效率了。可以設定多個功能模式



在品質方面，佳門獲得了ISO 9001:2008認證。在環境方面，獲得了ISO 14001認證。佳門的設計和生產都在義大利進行。



範圍

平移門機組

CORSA1 一個門扇的全自動系統，單扇門重可達75kg
CORSA2 兩個門扇的全自動系統，單扇門重可達75kg
RODEO1 一個門扇的全自動系統，單扇門重可達125kg
RODEO2 兩個門扇的全自動系統，單扇門重可達125kg

蓋板和支持鋁框架

PLCD 為CORSA和RODEO之完善門框
LC00 6060自然陽極氧化鋁合金框架覆蓋H = 169 mm.
LC01 6060自然陽極氧化鋁合金框架覆蓋H = 159 mm.
LD00 6060自然陽極氧化鋁合金框架覆蓋H = 195 mm.
LD01 6060自然陽極氧化鋁合金框架覆蓋H = 169 mm.
LTC 6060自然陽極氧化鋁合金框架覆蓋塞子
LTCG 6060自然陽極氧化鋁合金框架封面插頭為LC01框架。
LTD 紋縫LTD為插頭LD00和LD01框架

完善自動系統的附件

MA7041 功能選擇開關
MA7012 有繩索和釋放杆的斷電器
MA7032 裝有兩個12V - 1.2Ah電池的應急電池卡

此外，提供大量安全及操縱附件，並且可訂製防恐慌易碎型玻璃門框


注意

機體的最長長度是6700毫米，最大通過空間是3330毫米。最短長度是1420毫米，最大通過空間是700毫米
 可以提供上漆和磨光服務

技術特色

型號	CORSA 1	CORSA 2	RODEO 1	RODEO 2
控制板電源電壓 (V)	230 A.C.	230 A.C.	230 A.C.	230 A.C.
馬達電源電壓 (V)	24 D.C.	24 D.C.	24 D.C.	24 D.C.
電流 (A)	70	70	90	90
最大功率 (W)	-20 + +55	-20 + +55	-20 + +55	-20 + +55
附件最大功率 (W)	57	102	45	80
開啟速度 90° (cm/s)	5	5	8	8
使用頻率 (%)	75	75 + 75	125	125 + 125
最大扭矩 (Nm)	高強度使用	高強度使用	高強度使用	高強度使用
操作溫度 (°C)	* 50/60 Hz ● 24V D.C.			

尺寸

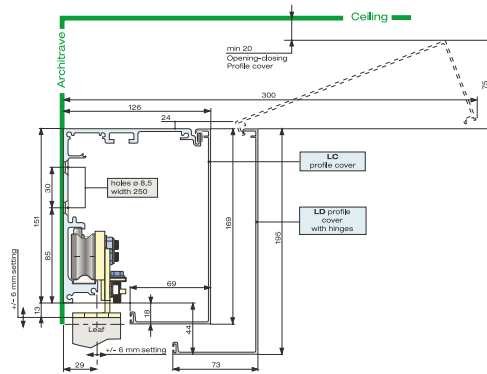

Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
 31030 Dosson di Casier
 Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

台灣總代理
 美和國際建材股份有限公司

在這個目錄中的資料和資訊都有可能發生變化，Came恕不另行通知。



Corsa Rodeo

自動橫拉門的智慧模組
 自動橫拉門是現代化設計中的重要元素，能使空間得到最大的延伸。

橫拉式自動感應門機，可開啟單扇75kg至125kg的門扇。



所有應用種類的自動門



公共場所和商業場所
例如火車站、機場、海軍基地、商店、商場和藥房



公共場所和服務領域
例如銀行、辦公室、醫院和健身中心



私人空間
例如旅館、餐館、公司和住宅

Corsa 和 Rodeo

今天，不論是在私人還是公共空間內，自動感應門是最佳的選擇。門自動化可以被看成科技綜述的最大化，當用這些門時，我們的日常生活變得安全又簡單。

優勢

對於任何建築來說，不管是住宅還是商用，自動門都附加給它價值。舒適、安全、可信、實用、增加空間，受到顧客青睞。這裏有一些它們的優點。外表鮮明、多功能，這些自動門在設計時都從簡單化著手，但賦予多種功能能完全開發出這個系統。CAME自動系統和先進的設計知道如何在現代設計中讓門不再成為建築的障礙物而是一種服務。

應用方面具有很大的靈活性

可定制的外型
杆和表層都是6060自然陽極氧化鋁合金，但其他的漆和陽極化拋光都可以根據需要定制。

一個“智慧”的心。
微處理器命令和控制合理的設計，讓機器可以自我調節。當它碰上門運行進和參數難進時，能提供安全的操作條件。

可折疊鉸鏈的罩殼
在維護檢查過程中，更方便、容易進行。

檢測障礙物。
綜合微處理器能檢測到門在行進光場中的任何障礙物。在慢行進模式中，啟動安全程式，一旦障礙物清除，開關就會自動回歸正常狀態。

為您服務的技術

CORSA和RODEO是特別為橫拉門而設計的，任何一款單個門扇都重達125kg。因為安裝了複雜的命令和微處理器，它們能自動管理所有門的操控參數，從行進速度到關門和開門階段，以及控制電子推力。提供最大的可靠性和安全操作條件。

易於安裝

CORSA和RODEO只需要一點時間去安裝，低標準的定期保養，沒有更多的負擔。作為交換，它們提供了一系列的優勢。更重要的是，CAME附件系列讓它們更加完美。它們能解決任何的通行問題，用於任何特殊的應用，應對門的需求。

通道控制

可以和任何一個通道控制系統進行集成，以便對區域進行控制，當然，CORSA和RODEO也可以和CAME的其他附件一起獨立構成一個通道控制系統，而且每個細節都是完善的。這就是CAME的方式。

尺寸

丈量一個平移門的尺寸非常簡單。所需要的只是重量和平移門的寬度。軌道的長度，事實上不管是哪個版本，用下邊這個公式，一切都迎刃而解。

$$\text{軌道} = \text{橫拉門寬度} \times 2 + 20 \text{ mm}$$

門洞寬度
橫拉門扇寬度



完整的範圍

CAME提供兩個完整的6060鋁合金框架生產線。高貴的設計和持久的構造，再加上視整和附件讓它們變得更完善。

S40系列用於建造加外框的門，也有防恐慌系統。S20系列玻璃門，特別是用10毫米厚的玻璃時，顯得整潔、高貴。

防恐慌

CORSA和RODEO是為處理緊急出口而製作的，事實上，安裝了特殊的設備，給了這些門一個內置的恐慌出口調節功能。意思就是說，只要手簡單地推一下，門就會打開。這種設置讓你能自動操作緊急出口，更有安全感。當然它也是適應一些特殊的通道要求在現階段，它允許設計者決定門頁的開啟方向，所以能具體操控大門。緊急出口杆必須把門往外開，因此即使在緊急情況下，行動完全是機械的，可選擇是否關閉、開放或運行大門。

門框

S20系列
優雅、穩固而功能的S20，完成一系列CAME框設計，啟用了10毫米厚的鋼化玻璃，當然也可以用較小和較大的寬度（即4 - 15毫米）。

S40系列
專為集成防恐慌碰撞系統而設計的，架框並不需要任何特殊的工作，只要使用簡單的使用所供應的附件即可。

