

Guardian

高安全性能的旋轉門

適合大的出入通道

當要管控大流量的出入通道而要求安全性時，Guardian是一個絕佳的選擇。可安裝在航空站，港口，大型商業建築物，地鐵站，火車站與體育館。



動作的控制

Guardian有裝設油壓制動器



完美的整合

Guardian能容易與Came 進出控制系統做結合



通行燈


Guardian有裝設通行燈



Guardian的優點

Guardian是全高型，高功能的十字轉門。在求安全性時特別適用。堅固的結構與美觀的設計使得它，一方面，是防止犯罪的好設備，另一方面，又能帶給使用者完全的保護。即使戶外使用也能保證耐久性和可靠性。鍍鋅鋼板和特殊烤漆的本體能夠抵抗任何的腐蝕侵襲。

尺寸

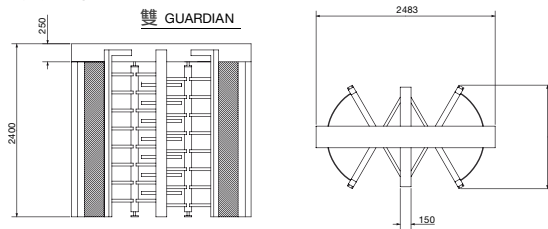

單位: mm (25,4 mm = 1 in)

技術規格

機型	PSHPS07	PSHPSD7	PSHPS4S	PSHPS4D	PSHPSVP	PSHPS01
電源供應 (V)	24V D.C.	24V D.C.	24V D.C.	24V D.C.	-	-
保護等級 (IP)	44	44	44	44	44	44
消耗電流 (mA)	233	233	233	233	233	233
重量 (Kg/lb)	400 / 880	400 / 880	400 / 880	400 / 880	400 / 880	400 / 880
操作溫度 (°C/°F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131					

120V A.C. - 60 Hz 產品，請參考價格表

● 24V D.C.



完整機型種類

全高度十字轉門

- Parking systems and access control price list -



001PSHPS07 單組雙方向，機電型旋轉門，全高度3斷面各120°，24V D.C.，鍍鋅與烤漆鋼質結構，裝設控制盤與液壓式制動器。兩側LED照明燈，24V D.C. 饋路。

001PSHPSD7 兩組雙方向，機電型旋轉門，全高度3斷面各120°，24V D.C.，鍍鋅與烤漆鋼質結構，裝設控制盤與液壓式制動器。兩側LED照明燈，24V D.C. 饋路。

001PSHPS4S 單組雙方向，機電型旋轉門，全高度4斷面各90°，鍍鋅與烤漆鋼質結構，裝設控制盤與液壓式制動器。兩側LED照明燈，24V D.C. 饋路。

001PSHPS4D 兩組雙方向，機電型旋轉門，全高度4斷面各90°，鍍鋅與烤漆鋼質結構，裝設控制盤與液壓式制動器。兩側LED照明燈，24V D.C. 饋路。

001PSHPSVP 可客製個人化，依照RAL顏色的塗裝。如此交貨期會再延15天。

001PSHPS01 單方向，全高度機電型旋轉門，鍍鋅與烤漆鋼質結構與液壓式制動器。


備註:

若配合出入管制系統，請參照RBM84章節。

也可配合客製要求，用AISI304不銹鋼材質製作。

尺寸

4斷面, GUARDIAN

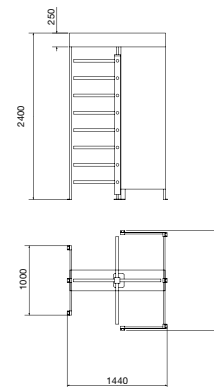

單位: mm (25,4 mm = 1 in)

4斷面, 雙GUARDIAN

