

Fluo-SL

UȘĂ AUTOMATĂ
GLISANTĂ PENTRU
CANATURI CU
GREUTATE DE PÂNĂ LA
140 KG



CAME





Performanțe ridicate, silenziozitate remarcabilă.

În noile uși automate glisante Fluo-SL este concentrată tehnologia celor mai moderne căi de acces automatizate. Realizate cu motoare brushless, se caracterizează prin dimensiuni extrem de reduse și sunt disponibile în versiunile STANDARD și EMERGENCY, acestea din urmă fiind dedicate montării pe ieșirile de urgență.




Dimensiuni (mm)

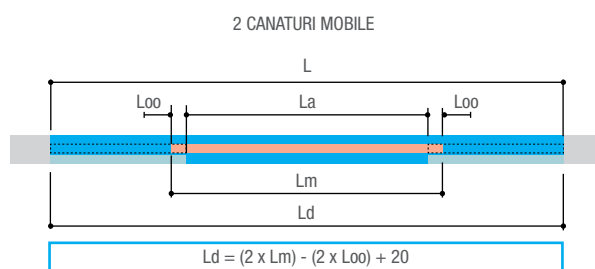

Ld = LUNGIME AUTOMATIZARE
L = LĂȚIME SECTOR DE PERETE
La = LĂȚIME PASAJ DE TRECERE
Lm = LĂȚIME CANAT
Loo = SUPRAPUNERE CANAT PARTE DESCHIDERE

Ld = LĂȚIME AUTOMATIZARE
L = LĂȚIME SECTOR DE PERETE
La = LĂȚIME PASAJ DE TRECERE
Lm = LĂȚIME CANATURI
Loo = SUPRAPUNERE CANAT PARTE DESCHIDERE

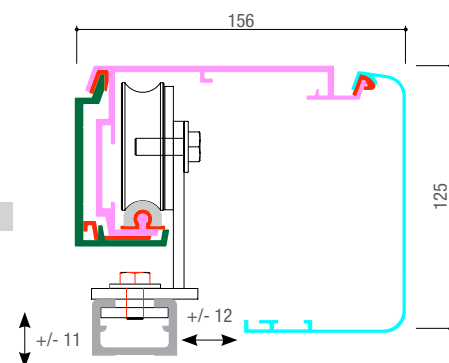

- PROFIL DE FIXARE ÎN PERETE
- PROFIL ȘINĂ DE RULARE
- PROFILE ANTIVIBRAȚIE
- PROFIL CAPAC DE ACOPERIRE
- FIXARE CANAT CU RAMĂ

Avantaje care devin soluții.

TEHNOLOGIA BRUSHLESS ÎN NUMAI 125 MM

Noua serie de uși automate Fluo reprezintă tot ce este mai bun în cadrul ofertei disponibile în prezent pe piața automatizărilor pentru uși glisante. Dimensiunile reduse permit montarea în orice locație, în timp ce inovatoarea tehnologie brushless asigură fiabilitate deplină și performanțe ridicate de funcționare.

Iată pe scurt principalele avantaje:

- Spațiu de montare extrem de redus, cu o înălțime a profilului de numai 125 mm și o lățime de 156 mm.
- Motor brushless și tracțiune directă.
- Performanțe ridicate, până la 240 kg în total (120 kg pe canat).
- Versiunea EMERGENCY pentru montarea pe ieșirile de siguranță, în locul sistemului antipanică mecanic tradițional, cu rabatarea canatului.
- Panou de comandă cu intrări separate pentru diferitele accesorii de comandă și de siguranță.
- Versiuni kit, gata pentru montarea la fața locului.

ELECTRONICA CE COMUNICĂ

- Posibilitate de download/upload a setărilor prin MicroSD și MicroUSB.
- Selector de funcții capacitiv, ce poate fi gestionat prin cardul MiFare.



FLUO-SLE PENTRU IEȘIRILE DE URGENȚĂ

FLUO-SLE (EMERGENCY) poate fi montată pentru căile de acces identificate ca ieșiri de siguranță. Dacă este asociată cu senzorul dedicat 001MR8700 și cu selectorul digital gestionat prin cardul de proximitate (001PBBA04 + 001TSTM1) poate înlocui sistemul antipanică clasic, cu rabatarea canatului, conform atestării unui Certificat TÜV.

(Verificarea de către autoritățile competente locale este, oricum, necesară).

SOLUȚIA GATA ÎNTOTDEAUNA DE LIVRARE!

Toate versiunile sunt gata de montare, pentru diferite lungimi standard ale canatului, între 2000 mm și 6600 mm (a se vedea tabelul AUTOMATIZĂRI ASAMBLATE).



GARANȚIA 24 V.

Sistemele de 24 Volt îmbină siguranța deplină de funcționare cu adecvarea perfectă la condiții de lucru intense. Totodată, automatizările Fluo-SL funcționează și în caz de blackout, datorită bateriilor opționale care vă permit să deschideți și să închideți întotdeauna ușa!



DESCOPERĂ PE CAME.COM ÎNTREAGA GAMĂ DE PRODUSE CAME!

Came este lider în producția de automatizări pentru casă, industrie și proiecte tehnologice de anvergură.

O gamă completă de soluții pentru casă: de la automatizări pentru porți și uși de garaj sau motoare pentru jaluzele și copertine de soare, până la sisteme domotice, sisteme antiefracție și videointerfoane. Tehnologie și fiabilitate și pentru business-ul tău, datorită soluțiilor proiectate pentru automatizarea ușilor industriale, ușilor automate, barierelor rutiere, turnicheților, sistemelor de control al accesului și sistemelor de parcare.





MODEL	FLUO-SLS	FLUO-SLE (EMERGENCY)	FLUO-SLS	FLUO-SLE (EMERGENCY)
	1 CANAT	1 CANAT	2 CANATURI	2 CANATURI
Alimentare (V - 50/60 Hz)	100 - 240 AC	100 - 240 AC	100 - 240 AC	100 - 240 AC
Alimentare motor (V - 50/60Hz)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Putere nominală (W)	70 (10 stand-by)	70 (10 stand-by)	70 (10 stand-by)	70 (10 stand-by)
Viteză maximă de deplasare (cm/s)	80	80	160	160
Grad de protecție (IP)	20	20	20	20
Intermitență/Activitate (%)	FUNCȚIONARE CONTINUĂ	FUNCȚIONARE CONTINUĂ	FUNCȚIONARE CONTINUĂ	FUNCȚIONARE CONTINUĂ
Fortă (N)	80	80	80	80
Temperatură de funcționare (°C)	-15 ÷ +50	-15 ÷ +50	-15 ÷ +50	-15 ÷ +50

● 24 V DC

LIMITE DE UTILIZARE	FLUO-SLS	FLUO-SLE (EMERGENCY)	FLUO-SLS	FLUO-SLE (EMERGENCY)
	1 CANAT	1 CANAT	2 CANATURI	2 CANATURI
Greutate max. canat(uri) (kg)	140	140	240	240
Lățime min-max canat(uri) (mm)	1015-3015	1015-3015	520-1520	520-1520

● 24 V DC

AUTOMATIZĂRI ASAMBLATE 1 CANAT

LUNGIME MAX ȘINĂ DE RULARE (mm)	LĂȚIME MAX CANAT (mm)	FLUO-SLS 1 CANAT	FLUO-SLE (EMERGENCY) 1 CANAT
		COD	COD
2000		001FL1S20	001FL1E20
2200		001FL1S22	001FL1E22
2600		001FL1S26	001FL1E26
3000		001FL1S30	001FL1E30
3300		001FL1S33	001FL1E33
3600		001FL1S36	001FL1E36
4000		001FL1S40	001FL1E40
4400		001FL1S44	001FL1E44
5000		001FL1S50	001FL1E50
6600		001FL1S66	001FL1E66

AUTOMATIZĂRI ASAMBLATE 2 CANATURI

LUNGIME MAX ȘINĂ DE RULARE (mm)	LĂȚIME MAX CANATURI (mm)	FLUO-SLS 2 CANATURI	FLUO-SLE (EMERGENCY) 2 CANATURI
		COD	COD
2000		001FL2S20	001FL2E20
2200		001FL2S22	001FL2E22
2600		001FL2S26	001FL2E26
3000		001FL2S30	001FL2E30
3300		001FL2S33	001FL2E33
3600		001FL2S36	001FL2E36
4000		001FL2S40	001FL2E40
4400		001FL2S44	001FL2E44
5000		001FL2S50	001FL2E50
6600		001FL2S66	001FL2E66



Came S.p.A. deține certificări
pentru
Calitate, Mediu și Securitate
în conformitate cu standardele:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

ACCESORII DEDICATE



- 001PBA04 - Selector de funcții.
- 001FLA-01 - Kit de alimentare cu baterie (12V - 2 Ah).
- 001FLA-02 - Kit de alimentare cu baterie (12V - 5,4 Ah).
- 001FLA-03 - Dispozitiv de blocare bistabil.
- 001FLA-04 - Kit de semnalizare poziție blocare.
- 001FLA-05 - Kit de deblocare cu manetă integrat.
- 001FLA-06 - Dispozitiv semnalizare poziție canat.
- 001FLA-07 - Dispozitiv fixare capac.
- 001FLA-08 - Dispozitiv fixare senzori.
- 001MR8700 - Senzor 12-24 VAC-DC.
- 001MR8701 - Senzor de siguranță 12-24 VAC-DC.
- 001MR8204 - Senzor cu câmp reglabil 12 - 30 V DC
- 001MRSP - Spot finder.
- 001TSTM1 - Card transponder MIFARE.
- 001FLA-09 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 1 canat mobil de până la 1100 mm.
- 001FLA-10 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 1 canat mobil de până la 1500 mm.
- 001FLA-11 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 2 canaturi mobile de până la 1100 mm.
- 001FLA-12 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 2 canaturi mobile de până la 1500 mm.
- 001FLA-13 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 1 canat mobil + 1 canat fix de până la 1100 mm.
- 001FLA-14 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 1 canat mobil + 1 canat fix de până la 1500 mm.
- 001FLA-15 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 2 canaturi mobile + 2 canaturi fixe de până la 1100 mm.
- 001FLA-16 - Sistem antipanică cu rabatarea canatului pentru 2 canaturi mobile + 2 canaturi fixe de până la 1500 mm.
- 001FLA-17 - Pereche de fotocelule, rază de acțiune 15 m.

© CAME SPA - KADRUFV16 - 07/2016 - RO

Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă • CAME își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossón di Casier
Treviso - Italy

www.came.com